




KATANA OFF ROAD

- 100% SYNTHETIC avec ESTER -



SPORTS

Normes : JASO MA2 - API SN

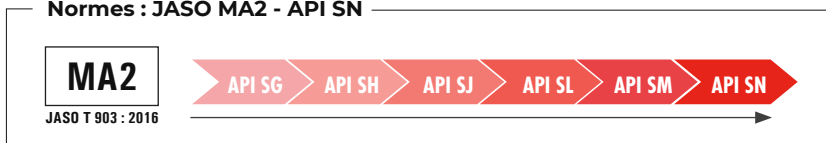

Grades disponibles : 10W40 - 10W50 - 10W60

Katana Off-Road est un lubrifiant 100% synthétique à base d'esters pour moto 4 temps, destiné à une conduite sportive performante en tout-terrain. L'innovation « speed & easy shift » transforme votre expérience de conduite. Le passage de vitesse est rapide et souple, vous découvrez un plaisir de conduite pur et des montées en régime plus franches. Sa formule répond aux sollicitations intensives de l'embrayage.

● **CONDITIONNEMENTS :**



● **DONNÉES TECHNIQUES :**

| TEST | MÉTHODE | VALEURS TYPIQUES | | | UNITÉ DE MESURE |
|----------------------------|------------|------------------|------------|------------|--------------------|
| | | 10W40 | 10W50 | 10W60 | |
| DENSITÉ À 15° C | ASTM D4052 | 0,865 | 0,864 | 0,863 | g/cm ³ |
| VISCOSITÉ À 100°C | ASTM D445 | 13,5 | 18,7 | 23,9 | mm ² /s |
| VISCOSITÉ À 40°C | ASTM D445 | 90,8 | 126,8 | 165,5 | mm ² /s |
| INDEX DE VISCOSITÉ (VIE) | ASTM 2270 | 150 | 166 | 176 | - |
| POINT ÉCLAIR | ASTM D92 | 232 | 236 | 226 | °C |
| POINT D'ÉCOULEMENT | ASTM D97 | -33 | -33 | -36 | °C |
| TBN | ASTM D2896 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | mg KOH/g |
| TAN | ASTM D664 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | mg KOH/g |
| N° JASO JASO T 903:2016 | - | M033IPN060 | M033IPN061 | M033IPN062 | - |